



KONICA MINOLTA

# bizhub C35

✍ Barevná A4 multifunkce

✍ 30 stran za minutu barevně i černobíle

## Funkce



Kopírování

- barevné
- černobíle



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- z USB



Skenování

- síťový TWAIN
- sken do SMB
- sken do emailu
- sken do FTP
- sken do WebDAV
- sken do USB
- sken do HDD



Faxování


- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax



## Technologie

EMPERON™	TONER SIMITRI® HD	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
✓	✓	✗	✓	✗	✓

## Možnosti konfigurace

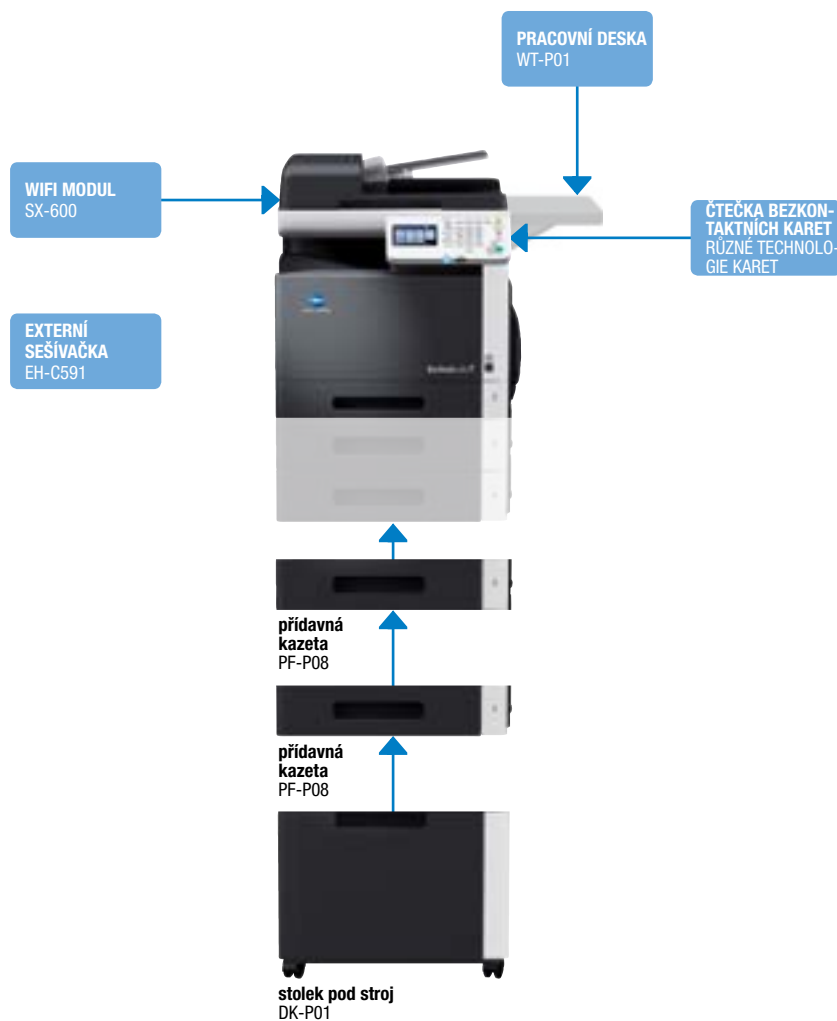

## Dokončovací možnosti



oboustranný tisk

## Možná výbava

<b>bizhub C35</b>	A4 komunikátor s 30 str/min černobíle i barevně. Standardní tiskový řadič Emperon s podporou PCL, PostScript a XPS. Kapacita papíru 250 + 100 listů. Automatický oboustranný tisk a automatický oboustranný podavač ve standardu. Standardně 1,5 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
-------------------	---

<b>PF-P08</b> přídavný podavač papíru	A4, 500 listů, až 90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P01</b> stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku, úložný prostor a posuvná kolečka
<b>WT-P01</b> pracovní deska	pro umístění ověřovacího zařízení
<b>bezkontaktní čtečka karet</b>	různé technologie (standardy)
<b>EH-C591</b> externí sešivačka	pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě
<b>SX-600</b> Wireless LAN	externí adaptér pro bezdrátovou síť

## Technické údaje

### KOPÍROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
<b>Tonerový systém</b>	polymerovaný toner Simitri®HD
<b>Rychlost kopírování /tisku (černobíle/barevně)</b>	až 30 str/min
<b>Automatický oboustranný tisk (černobíle/barevně)</b>	až 30 str/min
<b>Doba 1. kopie (černobíle / barevně)</b>	10,1/12,0 s
<b>Doba zahřívání</b>	asi 45 s*
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Polotóny</b>	256 odstínů
<b>Počet kopií</b>	1 – 999
<b>Formát originálu</b>	max. A4
<b>Měřítka</b>	25 – 400% v krocích 0,1%
<b>Kopírovací funkce</b>	oboustranné kopírování, 2v1, 4v1, zkušební kopie, uložení nastavení do paměti, úprava sytosti, elektronické třídění, kopírování dokladu

### TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	600 x 600 dpi x 3 bity
<b>Doba 1. tisku (černobíle / barevně)</b>	12,9/12,9 s
<b>Procesor řadiče</b>	800 MHz
<b>Popis stránky, jazyky</b>	PostScript 3 (CPSI 3016), PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c, XPS, přímý tisk PDF (verze 1.7), JPEG / TIFF
<b>Operační systémy</b>	Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows DPWS Support Macintosh OSX 10.x Linux: Redhat, SUSE Citrix Netware 4, 5, 6
<b>Písma tiskárny</b>	80 PCL Latin 137 PostScript 3, emulace Latin
<b>Tiskové funkce</b>	přímý tisk PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS, přetisk, vodoznak, n-v-jedné, plakát, řazení stránek do brožury, třídění

### SKENOVÁNÍ

<b>Rychlost skenování</b>	až 30 str/min (300 dpi, z podavače)
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	síťový TWAIN WIA skenování skenování do emailu skenování do FTP skenování do SMB skenování na HDD skenování do WebDAV skenování do DPWS skenování do USB
<b>Formáty souborů</b>	JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF, šifrované PDF, XPS
<b>Cíle skenování</b>	až 2000 (jednotlivě), až 100 (skupiny), podpora LDAP
<b>Funkce skenování</b>	až 400 přednastavení



## FAXOVÁNÍ

<b>Faxový standard</b>	Super G3
<b>Přenos faxu</b>	analogový; PC-Fax; i-Fax
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 400 × 400 dpi (velmi jemné)
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faxový modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Cíle faxování</b>	až 2000 (jednotlivě), až 100 (skupiny)
<b>Faxové funkce</b>	odložený fax, přesměrování faxu, až 400 přednastavení

## SYSTÉM

<b>Systémová paměť</b>	1,5 GB
<b>Systémový pevný disk</b>	250 GB
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Síťové protokoly</b>	TCP / IP (IPv4 / IPv6), IPX / SPX, AppleTalk (EtherTalk); SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Typy rámců</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatický podavač originálů</b>	až 50 originálů
<b>Tisknutelné formáty papíru</b>	A5 – A4 (140 – 216 x 148 – 355,6 mm); 50 až 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Gramáž papíru</b>	60 – 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 350 listů max: 1 350 listů
<b>1. kazeta</b>	250 listů; A6 – A4, 60 – 210 g/m <sup>2</sup> , vlastní formáty (92 – 216 x 148 – 297 mm)
<b>2. kazeta (volitelná)</b>	500 listů; A5–A3, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta (volitelná)</b>	500 listů; A5–A3, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Boční vstup</b>	100 listů; A6 – A4, 60 – 210 g/m <sup>2</sup> , vlastní formáty (92 – 216 x 148 – 356 mm)
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A4, 60 – 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupní kapacita</b>	max. 250 listů lícem dolů
<b>Životnost toneru</b>	černý cca 5000 stran, barvy C,M,Y každá cca 4000 stran při typickém použití; až 6000** stran dle ISO/IEC 19798
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	každá barva cca 17 000 stran při typickém použití; až 30 000** stran dle ISO/IEC 19798
<b>Spotřeba energie</b>	220–240 V, 50/60 Hz, méně než 1,3 kW
<b>Rozměry systému</b>	530 x 508 x 550 mm (š x h x v)
<b>Hmotnost systému</b>	asi 39 kg

## SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Zabezpečení</b>	ISO15408 EAL3 IP filtrování a blokování portů síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS 1.0 podpora IPsec, IEEE 802.1x ověřování uživatelů zabezpečený tisk přepis pevného disku (8 standardních typů) šifrování dat pevného disku (AES 128) ochrana proti kopírování (jen tisk)
<b>Účtování</b>	až 1000 účtů (uživatelé + účty) podpora Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP řízení přístupu uživatelů k funkcím volitelně ověřování bezkontaktní kartou
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier

\* Zahřívací doba se může lišit v závislosti na provozním prostředí a způsobu používání  
\*\* Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO / IEC 19798

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu. (5% pokrytí A4).  
Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP**® Printer Vendor Solution

