



KOPIRKA

Konfigurace:	stolní přístroj
Kopírovací proces:	elektrofotografický tisk
Rychlost kopírování:	čb: 20 / 25 stran za minutu barva: 20 / 25 stran za minutu
Nastavení počtu kopií:	1 – 999
Zahřívací čas:	22 s
Čas první kopie:	čb: 6,3 s barva: 9,2 s
Zoom:	25 – 400% v 1% krocích
Rozlišení:	600 dpi
Kapacita paměti:	standard: 1,5 GB + 160 GB HDD
Kapacita papíru:	standard: zásobníky 2x250 listů boční zásobník 100 listů maximum: 1600 listů
Výstupní kapacita:	maximum: 650 listů
Rozměry papíru:	A6 – A3 (z bočního zásobníku až A3+)
Gramáž papíru:	1. zásobník: 60 – 256 g/m ² 2. zásobník: 60 – 169 g/m ² duplex: 60 – 105 g/m ² boční zásobník: 52 – 256 g/m ²
Rozměry (šxhvx):	587 x 676 x 845 mm
Tlačítko přerušení kopie:	standard
Uživatelské kódy:	500
Hmotnost:	100 kg (vč. ARDF)
Napájení:	220 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon:	maximum: 1,68 kW



TISKÁRNA

Rychlost tisku:	čb: 20 / 25 stran za minutu barva: 20 / 25 stran za minutu
Tiskové jazyky:	standard: PCL5c, PCL6 volitelně: Adobe®PostScript®3™, IPDS
Rozlišení:	1200x1200 dpi
Rozhraní:	standard: USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) volitelně: paralelní IEEE1284 / ECP Wireless LAN IEEE802.11a/b/g Ethernet 1000 base-T
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk (aut. přepínání)
Podporovaná prostředí:	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 a novější Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0/6/5.0/7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS X v10.2 a novější SAP® R/3® 3.x a novější, mySAP ERP2004 nebo novější NDPS Gateway IBM iSeries, AS/400® (OS/400 HPT)

Gestetner

LUSICO - oficiální obchodní a servisní zástupce firmy
Gestetner v ČR



SKENER

Rychlost skenování:	čb: 44 stran/min (A4, LEF) barva: 44 stran/min (A4, LEF)
Rozlišení:	max. 600 dpi (plnobarevně) max. 1200 dpi (čb, šedá škála)
Formát originálu:	A5 – A3
Výstupní formát:	PDF/JPEG/TIFF
Ovladače:	síťový TWAIN
Scan to e-mail:	pomocí protokolů TCP/IP a SMTP
Max. počet adresátů:	500 na jednu operaci
Max. kapacita adresáře:	2000
Adresáře:	interní, LDAP (max. 5 adresářů)
Skenování do složek:	SMB, FTP, NCP (s přihlášením)
Cíle:	max. 50 složek na úlohu



FAX (volitelné)

Obvod:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP-Fax
Modemová rychlost:	max. 33,6 kbps
Rozlišení:	standard/jemný: 200x100/200 dpi maximum: 400x400 dpi (volitelně)
Metody komprese:	MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost skenování:	méně než 1 s (A4 SEF, 200x100 dpi)
Kapacita paměti SAF:	standard: 4 MB (cca 320 stran*) maximum: 28 MB (cca 2240 stran*)
Zálohování paměti:	1 hodina
Bleskové volby:	2000 čísel
Skupinové volby:	100 skupin

*dokument ITU-T č.1

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kryt expozičního skla
- Oboustranný podavač dokumentů (50 listů)
- Zásobník papíru 2x500 listů
- Zásobník papíru 500 listů
- Jednopřhrádkový výstupní zásobník (100 listů)
- Finišer 500 listů
- Posuvný třidič (250 listů)
- Modul Adobe®PostScript®3™
- Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11b/a/g)
- Karta rozhraní 1000Base-TX
- Karta rozhraní Bluetooth
- Karta paralelního rozhraní
- Rozšiřující G3 faxová linka
- Konvertor formátu souborů
- Bezpečnostní modul
- Modul ochrany proti kopírování
- Modul pro šifrování HDD
- Java VM karta
- Karta pro přímý tisk z fotoaparátu
- Rozšiřující USB/SD slot
- Externí výstupní zásobník



Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Firma Gestetner potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s elektrickou energií. Firmě Gestetner byl přidělen certifikát ISO 9001, což je mezinárodní standard pro systém řízení kvality ve výrobě.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.


Kompaktní barva pro každou kancelář



Gestetner

Efektivní tvorba všech barevných dokumentů

Požadavky na tvorbu barevných dokumentů v posledních letech stále rostou. Digitální distribuce dokumentů se stává samozřejmostí. Barva je stále důležitější, ale externí zadávání tiskovin ukrajuje čím dál větší kus vašich prostředků. Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 jsou východiskem z této neutěšené situace. Díky své přizpůsobivosti, kompaktnímu provedení a produktivitě jsou tato zařízení výhodnou koupí. Poznejte sami, jak se takové množství funkcí vejde do tak malého provedení.

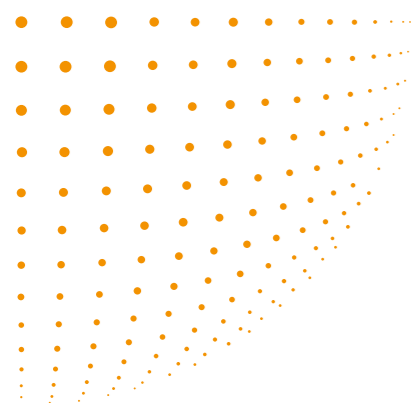

- Všestrannost: kopírování, tisk, skenování s volitelným faxováním
- Výjimečná produktivita při 20/25 str/min černobíle i barevně
- Ostrý a kvalitní výstup díky polymernímu PXP™ toneru
- Plné rozlišení 1200x1200 dpi
- Široká podpora médií, včetně natíraných
- Interní finišer včetně možnosti děrování

Flexibilní skenování

Posílejte pohodlně naskenované dokumenty – ať už do emailových schránek nebo síťových složek jen stiskem jediného tlačítka. Pokud nechcete zbytečně zatěžovat síť nadbytečným provozem, s výhodou využijte funkce scan-to-URL. Jako volitelnou alternativu pak máte dispozici skenování na USB klíčenku a SD karty nebo tisk z USB/SD médií.



Co je doma, to se počítá

Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 nabízejí jedinečnou možnost rozšíření o interní finišer s kapacitou 500 listů s funkcemi sešívání a děrování. Pokud jej přidáte ke svému zařízení, získáte nadstandardní funkce pro manipulaci s papírem a zároveň spolehlivého pomocníka v kanceláři. Skončujte už konečně s externím zadáváním tisku a tvořte dokumenty pod svou kontrolou od začátku až do konce.

Zelená je dobrá

Společnost Gestetner používá netoxické materiály pro veškerá svá zařízení. Rovněž metody výroby PXP™ toneru jsou jedinečné energetickými úsporami. To vše je spojeno s nízkou spotřebou energie, čistým a tichým provozem a se standardní funkcí oboustranného výstupu je Aficio™ MP C2051/MP C2551 důkazem péče o životní prostředí.




V jednoduchosti je síla

Díky moderním madlům zásobníků bude obsluha a doplňování papíru jednoduché pro každého. I případný zásek papíru lze velmi jednoduše napravit díky krátké vnitřní cestě papíru. Ani použití pokročilých funkcí není problém – to vše díky barevnému 8,5“ dotykovému LCD displeji.

Jedinečné barvy

Vaše barevné výstupy budou jasné a ostré díky polymernímu PXP™ toneru, který modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 používají. O kvalitu výstupu se nemusíte bát ani u velkých úloh. Rozlišení tisku pak dosahuje až ohromujících pravých 1200x1200 dpi.



Přeborník na média

Tvoříte zprávy, letáky, nebo příručky? Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 jsou opravdovými přeborníky na tisková média. Schopnost zpracovat rozměry od A3+ po A6, s rozsahem gramáží od pouhých 52 g/m² až po 256 g/m². Rovněž lesklá a potahovaná média nejsou problém. Obálky a průsvitky můžete snadno potiskovat pomocí bočního zásobníku.

Bezpečnost především

Chraňte vaše podnikání před bezpečnostními hrozbami nejmodernějšími metodami ověřování, šifrování a ochrany dat:

- Pokročilé řízení přístupu: ověřování Windows® omezení přístupu k barvě.
- Ochrana před únikem informací a průmyslovou špionáží: bezpečnostní modul.
- Ochrana výtisků vodoznakem proti neoprávněnému kopírování.



Bez spojení není velení

Připojitelnost je hlavním parametrem současného prostředí. Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 umožňují skenování / tisk z nebo do SD karet a USB klíčenek. Pro splnění bezpečnostních požadavků mohou rovněž posílat šifrované PDF soubory. Ani při nestandardních požadavcích nepřijdete zkrátka – volba rozhraní Wireless LAN, Bluetooth či Gigabit LAN je k vašim službám.

Díky svému malému půdorysu může Aficio™ MP C2051/MP C2551 zaujmout volné místo hned vedle vašeho stolu. Tak budete mít vše na dosah ruky. Jedno barevné zařízení se tak postará o celou práci – tisk, kopírování, distribuci a dokonce i dokončování.

